

CRS ROBOSPEED 2200


è un marchio

ELTECO
potenzia il tuo **talento** tecnologico

Elteco opera da oltre 30 anni sul territorio nazionale ed internazionale, sviluppando soluzioni elettroniche e meccaniche per il controllo di macchinari, linee ed impianti automatizzati. L'affidabilità, l'efficienza e soprattutto il forte spirito di innovazione fanno di questa azienda il partner ideale per chi cerca il meglio nel settore delle automazioni industriali.





ELTECO s.r.l. Automazione industriale
Viale dell'Artigianato, 19 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 300130 - Fax 0445 300200
elteco@elteco.it - www.elteco.it

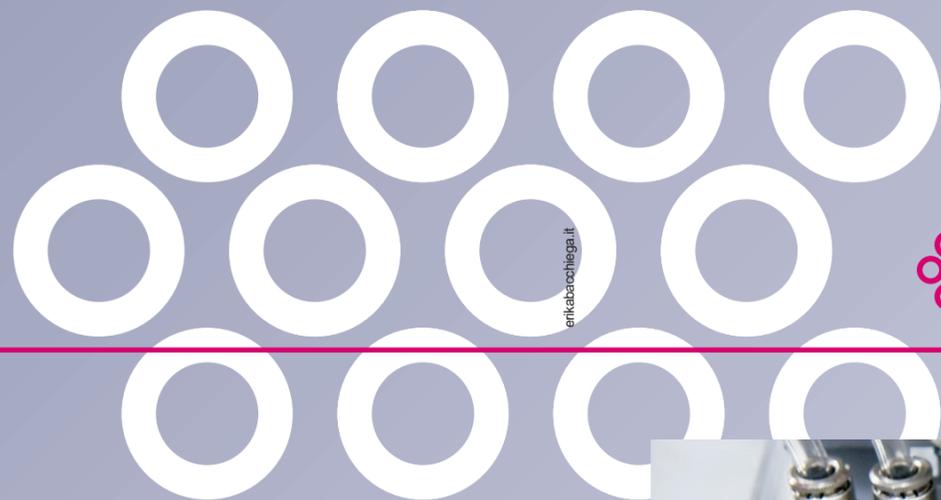

CRS ROBOSPEED 2200

L'automazione semplice, rapida, sicura

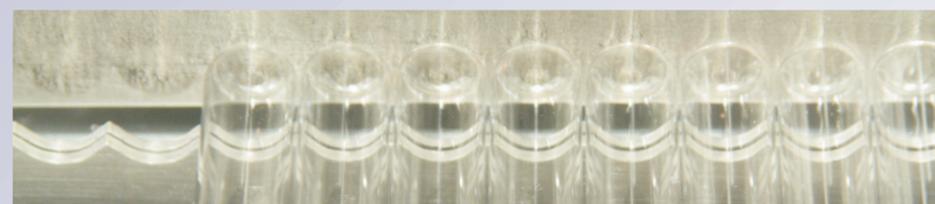

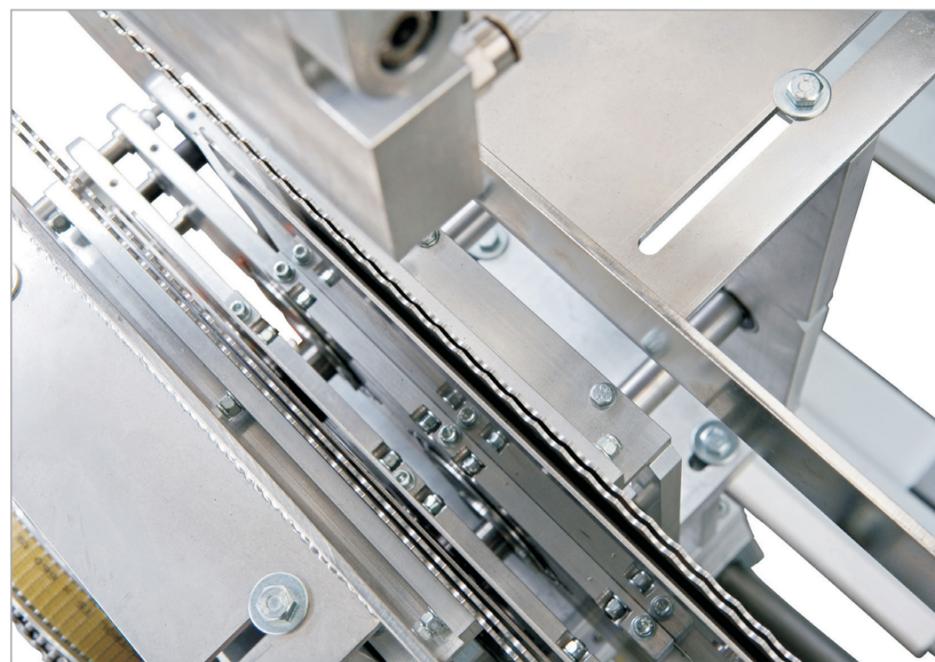

CRS ROBOSPEED 2200

Robospeed permette di automatizzare il processo di packaging a fine di una linea produttiva, aumentando la precisione e la qualità rispetto ai metodi classici. Si può **adattare a qualsiasi linea produttiva** già installata senza alcuna modifica meccanica su quest'ultima. Con i suoi **cinque cassette indipendenti** riesce ad avere un'**autonomia di un'ora**, prima che l'operatore debba togliere le scatole piene. La composizione delle scatole è **semplice** grazie all'interfaccia operatore, si possono decidere varie macro composizioni ed adattarle ad ogni singola esigenza, infine salvare i parametri e richiamarli successivamente. L'interfaccia con l'operatore è predisposta per un collegamento alla rete Ethernet aziendale.

Plus:

- Singola manipolazione del prodotto
- Ventosa a scomparsa per composizione pari/dispari
- Minimi interventi per cambio formato o scatola
- Cambio scatola con massima sicurezza dell'operatore e senza arresto della produzione
- Autonomia fino a 1 ora prima del cambio scatole
- Zona scatola apribile per facilitare la pulizia e manutenzione
- Concettualmente semplice e affidabile
- Solo quattro motori per la movimentazione
- Consumi ridotti di energia elettrica ed aria compressa
- Varie macchine già installate e funzionanti
- Compatibile con ambienti puliti classificati
- Confezionamento diretto sulla scatola destinata al cliente

Caratteristiche:

Dimensioni Robospeed 2200: h 2500 l 2885 p 1890-2640

Tensione di alimentazione: 400Volt trifase

Pressione aria compressa: 6 BAR

Sistema di presa con ventose a vuoto

Velocità di produzione con:

7 ventose: 85 fiale/minuto

10 ventose: 150 fiale/minuto

15 ventose: 225 fiale/minuto

SCATOLE:

Numero scatole: max 10

Dimensioni scatole:

lunghezza massima 720mm - larghezza massima 420mm

lunghezza minima 100mm - larghezza minima 100mm

Composizione scatola: qualsiasi definita da part program anche con più depositi per singola fila